



Rolo rešetka RollMatic

Kompaktna konstrukcija koja je optimalna
za zaključavanje lokala sa uskim prostorom

Ubedljiva tehnika

Detalji koji su perfektno usklađeni



Kompaktna konstrukcija u dve varijante zastora

Nova rolo rešetka RollMatic je naročito pogodna za male prodavnice sa uskim prostorom pomoću kompaktne konstrukcije sa maks. neophodnom visinom grede odn. dubinom ugradnje od 335 mm. Birajte između dve varijante zastora. Oba modela možete dobiti sa vučenim ili presovanim limom ili u mnogima bojama prema RAL. Na taj način se rolo rešetke savršeno bojom uklapaju u okolinu.



Podni profil koji se može zaključati



Reza

Ručno upravljanje ili sa motorom

Rukovanje je preko lanca odn. užeta za ručno upravljanje, ili automatski sa motorom. Zbog standardnog ograničenja sile nije potrebno instalirati SKS niti zaštitu od uvlačenja. Motor zahteva malo prostora i integrisan je u maski osovine. Na taj način je vratima potreban bočni prostor od samo 100 mm odn. 200 mm na strani na kojoj je motor.

Pouzdana i bezbedno

Pomoću pouzdane tehnike zateznih opruga vrata se lako mogu koristiti rukom. Kod vrata sa motorom tehnika podržava motor prilikom otvaranja i zatvaranja vrata. Uz to dvostruko vođenje sajle dodatno osigurava vrata od padanja.

Protiprovalno fiksirano

Standardni osigurači od izvlačenja na bočnim krajevima zastora drže vrata pouzdano u vodičama. Na taj način osiguravaju zastor rolo rešetke od pokušaja izbacivanja iz vodiča i deluju protiprovalno.


Bezbedno zaključano

Rolo rešetke sa ručnim upravljanjem se mogu bezbedno zaključavati pomoću podnog profila koji se može zaključati sa profilnim cilindrom. Aktiviranje može da bude sa spoljne ili unutrašnje strane po izboru. Alternativno se rešetka može osigurati i sa rezom. Kod vrata sa motorom, motor sprečava podizanje zastora. Dodatnu bezbednost i ovde predstavlja podni profil koji se može zaključati i reza.



HG-L, aluminijum, lak i kompaktn

Elegantni model od aluminijuma koji štedi prostor je naročito pogodan za upotrebu u prolazima sa prodavnicama. Kod površina možete da birate između vučenog lima ili plastificirane površine.

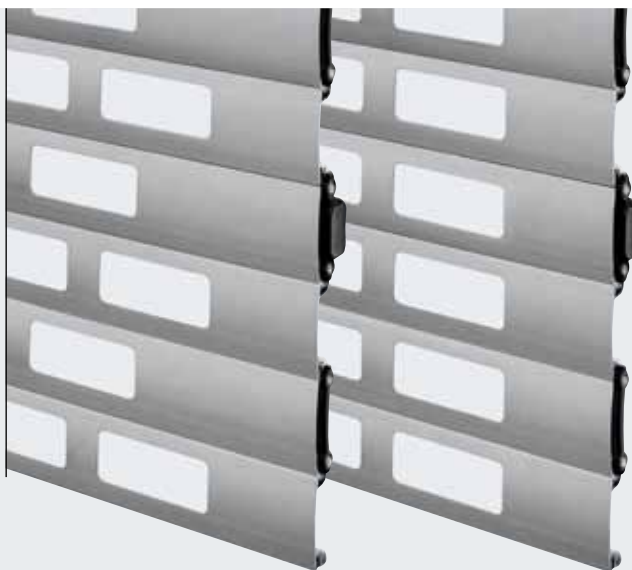

HG 75, aluminijum




Aluminijumske profile dobijate sa plastificiranom površinom ili samo od presovanog lima. Pravougaoni otvori veličine 100 x 40 mm isporučujemo u pravom ili razmeštenom redosledu.

Tip zastora	HG-L	HG 75
Veličina širina do visina do	4000 mm 3100 mm	4000 mm 3000 mm
Materijal	aluminijum	aluminijum
Površine bez farbe	vučeni lim	presovani lim
Površine sa farbom	farbanja RAL po izboru	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Sopstvena težina zastora	oko 6,5 kg/m ²	oko 6,5 kg / m ²

Ugradne mere / veličina

Rolo rešetka RollMatic

Ugradnja iza otvora

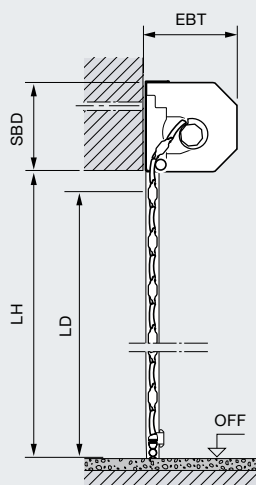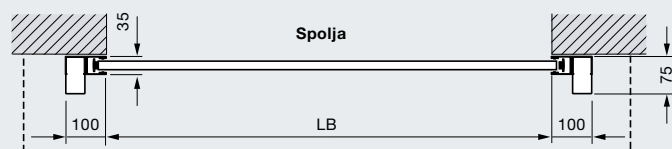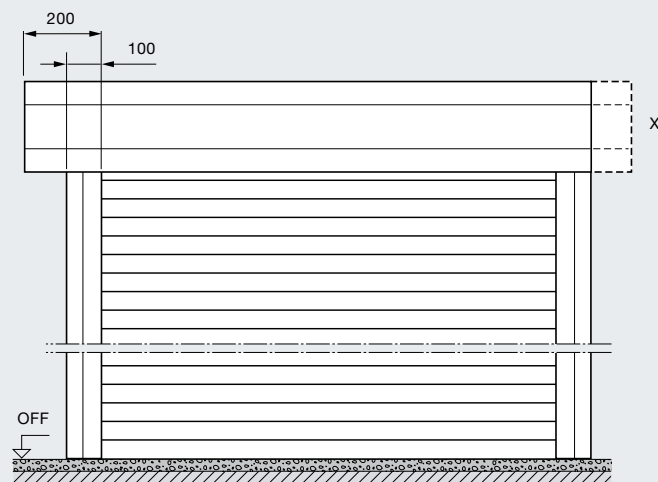

Objašnjenje mera

- LB Svetla širina
= narudžbene mere
- LH Svetla visina
= narudžbene mere
- LD Svetla prolazna mera
- EBT Dubina ugradnje
- SBD Neophodna visina grede

Dubina ugradnje EBT

- do visine vrata od 2300 mm 290 mm
- od visine vrata 2301 mm 335 mm

Neophodna visina grede SBD

- do visine vrata od 2300 mm 290 mm
- od visine vrata 2301 mm 335 mm

Svetla prolazna mera LD

- Širina LB
- Visina (sa motorom) LH - 70 mm
- Visina (ručno upravljanje) LH - 125 mm
- Visina (sa podnim profilom koji se može zaključati ili rezom) LH - 125 mm


Bočni neophodni prostor

- 100 mm
- na strani sa koje je motor 200 mm

X Maska osovine

Dodatno varijabilnoj poziciji motora (standardno levo, opcija desno) sa maskom osovine koja viri na strani na kojoj je motor, dobijate masku i u simetričnom rasporedu.

Dimenzije

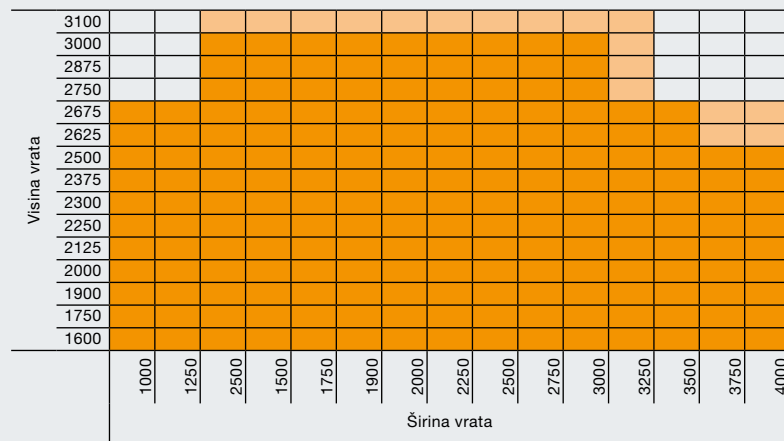

- Veličina za HG 75
- Veličina za HG-L

Hörmann: Kvalitet bez kompromisa



Hörmann KG Amshausen, Nemačka



Hörmann KG Antriebstechnik, Nemačka



Hörmann KG Brandis, Nemačka



Hörmann KG Brockhagen, Nemačka



Hörmann KG Dissen, Nemačka



Hörmann KG Eckelhausen, Nemačka



Hörmann KG Freisen, Nemačka



Hörmann KG Ichtshausen, Nemačka



Hörmann KG Werne, Nemačka



Hörmann Genk NV, Belgija



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, SAD



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, SAD

Kompanija Hörmann jedini je svetski proizvođač koji nudi kompletan program svih važnih građevinskih elemenata na jednom mestu. Oni se proizvode u visokospecijalizovanim pogonima po najnovijoj tehnologiji. Zahvaljujući svojoj distributivnoj i servisnoj mreži u Evropi i svom prisustvu u Americi i Kini, Hörmann je Vaš pouzdan internacionalni partner za visokokvalitetne građevinske elemente. Hörmann Vam nudi kvalitet bez kompromisa.

GARAŽNA VRATA

MOTORI

INDUSTRIJSKA VRATA

PRETOVARNA TEHNIKA

VRATA

OKOVI

HÖRMANN SERBIA d.o.o., Udarnih desetina 32, 11271 Beograd - Surčin, SRB
Tel.: +381 11 844 0821, www.hormann.rs, info@hormann.rs

